

Loftliftprojekt: Hospital

Projekt hvor der dækkes med loftlift i sengestuer.

Dette er løst ved at montere **ET** rumdækkende Etac loftlift-system. De primære skinner er indbygget plant med det nedsænkede loft, og den kørende traversskinne er tilpasset i højden for detektorer.

Etac loftliftskinner er som standard altid hvidlakeret.

Etac Projektafdeling

Etac har egen projektafdeling med over 20 års erfaring med projektstyring og implementering af loftliftsystemer.


Vi optegner skinneløsninger i Revit og leverer detaljerede beskrivelser, hvor vi også forholder os til entrepriser, der relaterer til loftlift.



Rumdækkende skinnesystem på 2-sengs stue.



Rumdækkende skinnesystem på 1-sengs stue.

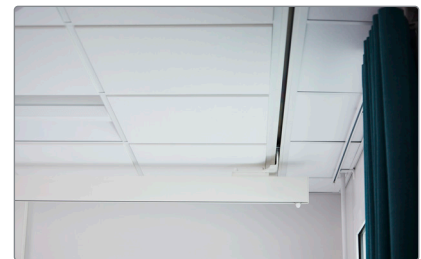

Skinnesystem tilpasset loftmoduler.



Skinnesystem tilpasset i højden for detektor.