

Molift Mover 205

Sollevatore mobile completo per l’uso frequente e quotidiano in qualsiesi ambiente di cura.



Molift Mover 205 è un sollevatore mobile flessibile e versatile, adatto a tutte le situazioni di sollevamento e trasferimento in ambienti infermieristici, istituzionali e ospedalieri. Il peso ridotto facilita la movimentazione e la manovrabilità e la struttura consente un carico di lavoro sicuro di 205 kg.

Molift Mover 205 ha un’eccellente intervallo di sollevamento, da 30 a 71 cm. Dotato di una barra di presa a 4 punti che, insieme a un’imbragatura Molift, offre all’utente una posizione comoda e spaziosa. Una funzione di sgancio rapido offre la possibilità di utilizzare altre barre di presa con diverse dimensioni. La versione con braccioli di subborto può essere utilizzata per attività di deambulazione e riabilitazione.



Pulsantiera

Lavabile, con indicatore di batteria, sovraccarico e manutenzione.



Unico maniglione di presa

Maniglione di presa assicura un’impugnatura ergonomica.



Sgancio rapido

Lo sgancio rapido facilita il cambio delle barre di presa.



Barre di presa

Barra di presa a 2 e 4 punti disponibili in varie misure.

Caratteristiche

Maniglione ergonomico

Molift Mover 205 è dotato di un esclusivo maniglione che offre molteplici e flessibili possibilità di presa per migliorare l'ergonomia dell'operatore.

Aspettative di vita del prodotto

Il sollevatore ha una durata di 30.000 cicli o 15 anni, a seconda di quale dei due si verifichi prima.

Batteria

La batteria è dotata di una tecnologia avanzata agli ioni di litio e un design sicuro e sigillato che la rende lavabile (IPX6). Pesa solo 0.9 kg e può essere sostituita con una sola mano.

La batteria può essere caricata direttamente sul sollevatore, ma è disponibile anche un caricatore esterno. Il tempo di ricarica è di 3,5 ore. A piena carica fornisce 130 sollevamenti a 75 kg l'uno ed è compatibile con tutti i sollevatori. Con un'aspettativa di vita di 1.700 cicli di ricarica e una garanzia di 5 anni, la batteria è costruita per durare nel tempo.

Aumento della velocità

L'aumento della velocità permette di accellerare la manovra quando l'attuatore è scarico.

Pulsantiera


La pulsantiera è robusta e collaudata. È dotata di un indicatore del livello di batteria, di un indicatore di sovraccarico e di un indicatore di manutenzanione per garantire prestazioni e securezza ottimali. Progettato per durare nel tempo, il cavo può essere facilmente sostituito se danneggiato e la pulsantiera è lavabile (IPX6).

Molift service Tool

Molift Mover 205, come tutti i sollevatori Molift, è dotato di un esclusivo sistema di notifica che segnala quando è necessario un intervento di assistenza. Il software di assistenza integrato può anche visualizzare i dati sull'utilizzo e assistere i tecnici nella risoluzione dei problemi.

Inoltre, il sollevatore è dotato di connettività Bluetooth, che consente la connessione wirless al Molift Service Tool.



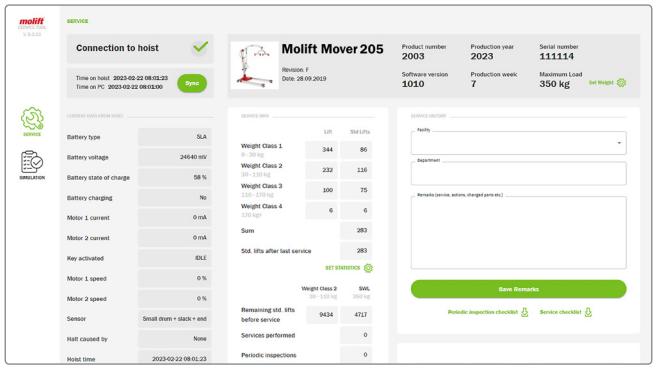

Prodotto	Item no.
Molift Mover 205 - esclusa barra di presa.	M1401
Molift Mover 205 - esclusa barra di presa, base bassa	M1402
Molift Mover 205 - esclusa barra di presa, incluso supporto braccia	M1403

Materiale

Alluminio, acciaio, plastica

Peso

Carico massimo sicuro (SWL)	205 kg
Peso complessivo (escl. batteria) M1401 & M1402	36 kg
Peso complessivo (escl. batteria) M1403	42.3 kg

Specifiche

Altezza	2020 mm
Larghezza	1285 mm
Altezza gambe (base bassa)	115 mm (60 mm)
Dimensioni ruote	100 mm
Intervallo di sollevamento	1410 mm

Specifiche

Sollevamento min-max con barra di presa 2 punti	400 - 1810 mm
Sollevamento min-max con barra di presa 4 punti	300 - 1710 mm
Misura esterna con gambe chiuse	690 mm
Misura esterna con gambe aperte	1205 mm
Misura interna con gambe chiuse	550 mm
Misura interna con gambe aperte	1065 mm

Dati tecnici

Batteria	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Tempo ricarica della batteria	3.5 hours
Velocità di sollevamento	40 mm/sec
Prestazioni a piena carica	130 lifts/75 kg

Lavaggio



Pulire/disinfettare il prodotto utilizzando un normale detergente non abrasivo con un pH compreso tra 5 e 9, oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

Etac

+39 051 2819228

italia.ordini@etac.com

www.etac-it.com

Creating Possibilities